


ONDERHOUD VAN RAMEN

Smeer alle bewegende delen met machineolie of vet dat vrij is van harsen en zuren, verkrijgbaar bij gespecialiseerde winkels.

Smeermiddelen (bij voorkeur in sprayvorm) moeten in elke opening van het beslag worden aangebracht. Na het smeren, open/bedien het raam meerdere keren totdat het vet is verdeeld en veeg overtollig vet weg.

Scharnieren en krukken zijn bij de fabriek al gesmeerd en hoeven normaal niet extra te worden onderhouden.

De uitzetters /verbindingsstangen mogen niet worden gesmeerd in de groef.

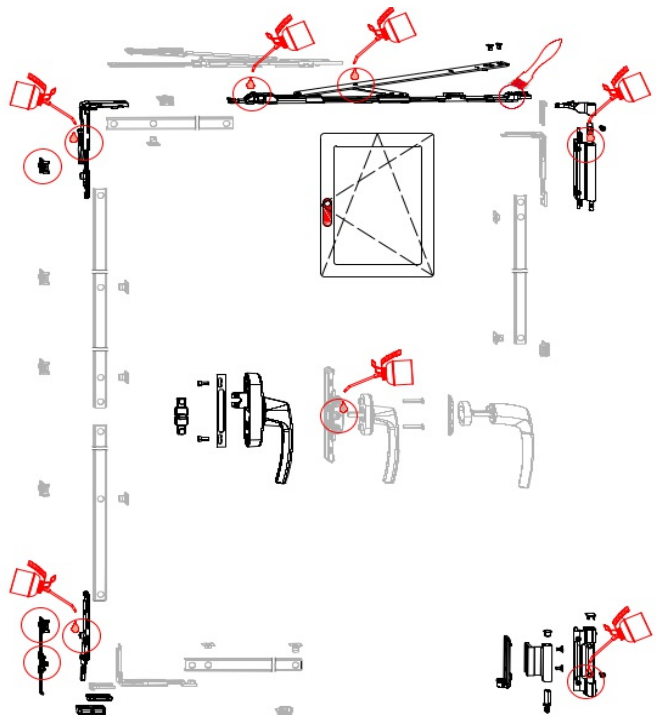

Aanbevolen smeerpunten voor draai-kiep ramen.

Als u vragen heeft, nodigen wij u uit om onze showroom te bezoeken, die zich bevindt op:



Kantoor/Showroom:
Accustraet 27-B1,
3903 LX
Veenendaal,
Nederland
+31 6 4294 65 23




Als u nieuwe ramen wilt installeren, staan wij klaar om u te helpen!

www.dvgroup.global



WIST U DAT UW RAMEN VEEL LANGER MEEGAAN BIJ JUIST GEBRUIK?


HANDLEIDING VOOR BEDIENING EN
ONDERHOUD VAN RAMEN EN DEUREN



Aluminium



PVC



PVC in Hollandse stijl


Voor alle soorten ramen!

RAAM BEDIENING


Correct gebruik van ramen

Kiepstand


Variant 1 (Roto)




Variant 2




Draai-stand




Kiep-draai ramen




Belangrijke waarschuwingen!




Belast het raam of de raamkruk niet te zwaar.



Vermijd harde druk of botsingen tussen raam en kozijn.



Plaats geen voorwerpen tussen raam/deur en het kozijn.



Laat ramen niet openstaan bij harde wind.

REINIGING VAN RAMEN

1. Maak ramen minimaal twee keer per jaar schoon. Vuil in combinatie met water kan de oppervlakken beschadigen.

2. Gebruik een oplossing van warm water met een milde zeep (bijvoorbeeld 5% afwasmiddel).

3. Gebruik géén agressieve middelen zoals aceton, thinner of oplosmiddelen.


4. Maak schoon met een zachte spons of doek. Geen harde schuursponzen of staalborstels. Indien nodig kunt u een plastic of houten krabbertje gebruiken.

5. Spoel altijd na met schoon water (max. 25°C). Gebruik geen stoomreiniger.


Tip:



er zijn speciale raamverzorgingssets verkrijgbaar.




Waterafvoerkanalen schoonmaken



Verwijder stof en vuil met een stofzuiger.

Rubbers controleren en verzorgen



Reinig rubbers indien nodig met een milde zeepoplossing (zonder agressieve schoonmaakmiddelen).